

Microflex® 93-852



Usage unique



Nitrile



Projection



Couleur dissimulant les taches dans des applications spécifiques

DESCRIPTION

- Ce gant noir dissimule les taches et crée un contraste facilitant l'identification des matériaux de couleur plus claire.
- Le Microflex 93-852 présente une résistance à la rupture supérieure aux exigences des normes ASTM D6319 et EN 455. Les mains peuvent ainsi bouger librement, pour un confort accru du porteur.
- Entièrement adhésif, ce modèle doté d'une formulation non moussante garantit une préhension ferme lors de la manipulation d'objets humides.
- Sans latex de caoutchouc naturel et non poudré, ce gant réduit les risques de réactions allergiques de type 1, d'irritation et de sécheresse de la peau.

SPÉCIFICATIONS PRODUIT

Matériau de l'enduction	Nitrile
Surface de préhension	Surface adhésivée
Modèle de manchette	Bord roulé
Épaisseur (mm)	0.12
Caractéristiques supplémentaires	Antistatique
Couleur	Noir
AQL	1.5
Tailles EN	5.5 - 6,6.5 - 7,7.5 - 8,8.5 - 9,9.5 - 10
Longueur (mm)	245
Conditionnement	100 gants par boîte ; 10 boîtes par carton d'expédition ; 1 000 gants par carton d'expédition


APPLICATIONS RECOMMANDÉES

- Contrôle/Mesures analytique(s)
- Biotechnologies
- Filtration
- Transformation des aliments
- Analyses de laboratoire
- Essais de laboratoire
- Activités d'assemblage légères en milieu huileux
- Activités d'assemblage légères
- Travaux légers d'entretien et nettoyage
- Tâches mécaniques
- Peintures
- Production pharmaceutique
- Protection contre le sang et d'autres fluides corporels

PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS



NORMES ET CERTIFICATIONS

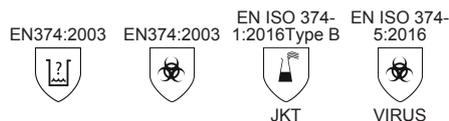

CATÉGORIE III

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES



Antistatique

Print date 21-06-2019

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu