

Remise de 20%
sur tous les
articles jusqu'au
31/05/2012

Verrerie volumétrique

 **Fisher Scientific**
Part of Thermo Fisher Scientific

 **SciLabware**
AZLON® MBL® PYREX® QUICKFIT®

Des marques prestigieuses au service du laboratoire

Sommaire

3 - 5	Burettes
5 - 9	Eprouvettes
9 - 12	Fioles
12 - 15	Pipettes
16	Où acheter

Peu de marques deviennent un nom générique, la marque **Pyrex®** en est pourtant un parfait exemple. Aujourd'hui, plus de 800 produits sont fabriqués à partir du fameux verre borosilicaté Pyrex®, on trouve entre autre dans la gamme des béchers, des fioles, des flacons, des boîtes et des tubes à essai, tous ces produits sont fabriqués selon des normes de qualité très strictes.

La verrerie rodée **Quickfit®** est fabriquée avec une grande précision et une finition irréprochable afin d'assurer une parfaite étanchéité des différents éléments interchangeables. La gamme Quickfit® comprend plus de 1200 produits, permettant à l'utilisateur d'assembler de multiples combinaisons.

La verrerie **MBL®** est essentiellement composée d'articles de volumétrie. La gamme MBL® propose plus de 500 produits, c'est l'une des plus larges sélections de produits proposées en volumétrie.

Grâce à sa parfaite connaissance des polymères et à ses innovations, **Azlon®** est la marque la plus connue et respectée dans le domaine du consommable de laboratoire en plastique réutilisable. La gamme Azlon® offre plus de 1200 produits avec notamment un vaste choix de flacons, pissettes, éprouvettes graduées et carafes. Tous ces produits sont fabriqués dans un large choix de polymères répondant à des critères différents de résistance et de transparence afin de satisfaire la majorité des applications scientifiques.




Burettes, clé PTFE, classe AS

PYREX®

- Conformes à la norme DIN 385.
- Fabriquées à partir d'un tube de verre en borosilicate de haute précision.
- Sérigraphie émaillée en blanc pour une visibilité accrue avec les solutions foncées.
- Clé PTFE interchangeable.

Code	Capacité ml	Grad. ml	Tol. ± ml	Quantity
542BE	10	0.02	0.02	1
542Y8	25	0.10	0.05	1
542BH	50	0.10	0.05	1
542BK	100	0.20	0.10	1

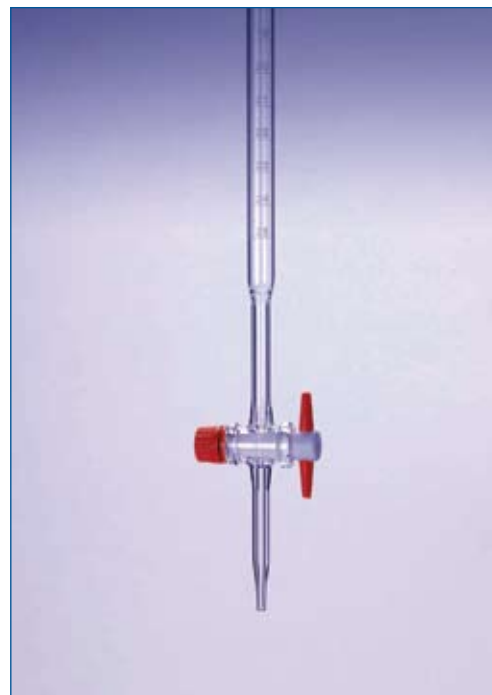


Burettes, clé PTFE, classe B

PYREX®

- Conformes à la norme ISO 385.
- Clé PTFE interchangeable ne nécessitant aucune lubrification.
- Sérigraphie émaillée en blanc pour une parfaite lisibilité avec les solutions de couleur sombre.
- Fabriquées en verre borosilicaté offrant une excellente résistance chimique.

Code	Capacité ml	Grad. ml	Tol. ± ml	Quantity
542K9	10	0.02	0.05	1
542KA	25	0.10	0.10	1
542KB	50	0.10	0.10	1
542KC	100	0.20	0.20	1

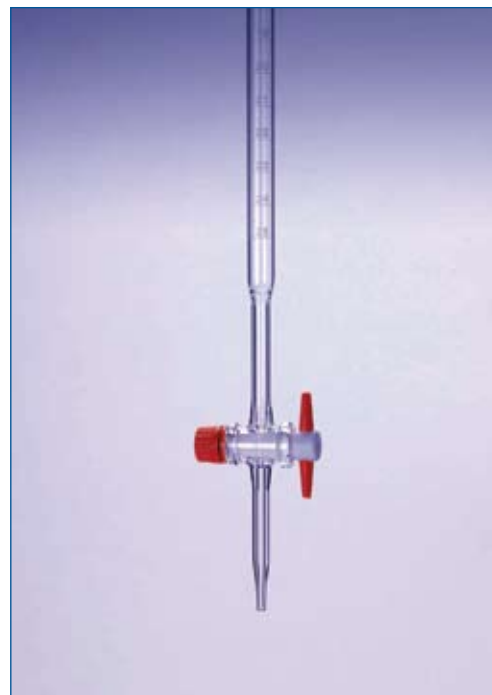

Remise de 20%
sur tous les
articles jusqu'au
31/05/2012



Burettes, clé PTFE, classe B - Série Economique

MBL®

- Conformes à la norme ISO 385.
- Les codes BRB074P et BRB077P disposent d'une partie supérieure en forme d'entonnoir permettant un remplissage aisé en toute sécurité.
- Le robinet interchangeable en PTFE évite la lubrification et minimise l'entretien.
- Sérigraphie indélébile bleue facile à lire.

Code	Capacité ml	Grad. ml	Tol. ± ml	Quantity
542KP	10	0.02	0.05	1
542KR	25	0.10	0.10	1
542KT	25	0.10	0.10	1
542KW	50	0.10	0.10	1
542KX	50	0.10	0.10	1



Burettes avec bande photophore, clé PTFE, classe AS

PYREX®

- Conformes à la norme DIN EN ISO 385.
- Sérigraphie indélébile émaillée bleue.
- Bande photophore ("Schellbach band") permettant une lecture rapide et précise du ménisque.
- Partie supérieure en forme d'entonnoir permettant un remplissage aisé.
- Délai d'attente de 30 secondes avant que la lecture finale puisse être prise en compte.
- Réalisées en verre Pyrex® chimiquement résistant.
- Clé interchangeable en PTFE ne nécessitant pas de lubrifiant.


Code	Capacité ml	Grad. ml	Tol. ± ml	Quantity
1934C	10	0.05	0.03	1
1934D	25	0.1	0.05	1
1934E	25	0.05	0.03	1
1934F	50	0.1	0.05	1

Burettes avec bande photophore, clé verre, classe AS

PYREX®

- Conformes à la norme DIN EN ISO 385.
- Sérigraphie indélébile émaillée bleue.
- Bande photophore ("Schellbach band") permettant une lecture rapide et précise du ménisque.
- Partie supérieure en forme d'entonnoir permettant un remplissage aisé.
- Délai d'attente de 30 secondes avant que la lecture finale puisse être prise en compte.
- Réalisées en verre Pyrex® chimiquement résistant.
- Clé verre interchangeable.

Code	Capacité ml	Grad. ml	Tol. +/- ml	Quantity
1934H	10	0.05	0.03	2
1934K	25	0.1	0.05	2
1934L	25	0.05	0.03	2
1931S	50	0.1	0.05	2

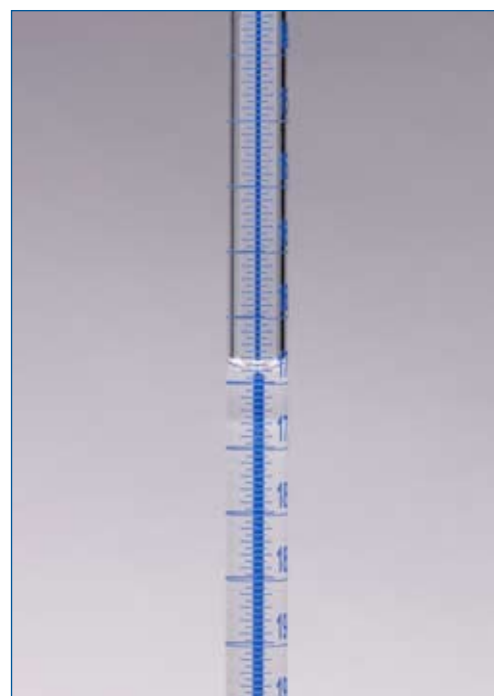

Éprouvettes à bec, classe A

PYREX®

- Conformes à la norme ISO 4788.
- Calibrées selon les tolérances de la classe A.
- Certifiées "H mark".
- N° de lot inscrit sur chaque éprouvette permettant une parfaite traçabilité.
- Sérigraphie indélébile émaillée blanche.
- Pied hexagonal stable.
- Fabriquées en verre borosilicaté Pyrex® chimiquement résistant.

Code	Capacité ml	Grad. ml	Tol. ± ml	Hauteur totale mm	Quantity
7510K	5	0.1	0.05	115	2
7510L	10	0.2	0.10	140	2
7510M	25	0.5	0.25	170	2
7510N	50	1.0	0.50	200	2
7510P	100	1.0	0.50	260	2
7510R	250	2.0	1.00	335	2
7510T	500	5.0	2.50	390	2
7510W	1000	10.0	5.00	470	2
7510X	2000	20.0	10.00	570	1



Remise de 20%
sur tous les
articles jusqu'au
31/05/2012



Eprouvettes à bec, sérigraphie bleue, classe B

MBL®

- Conformes à la norme ISO 4788.
- Sérigraphie indélébile émaillée bleue facile à lire.
- Fabriquées en verre borosilicaté chimiquement résistant.
- Pied hexagonal stable.

Code	Capacité ml	Grad. ml	Tol. ± ml	Hauteur totale mm	Quantity
542E5	5	0.1	0.10	115	10
4451A	10	0.2	0.20	140	2
4451B	25	0.5	0.50	170	2
4451C	50	1.0	1.00	200	2
4451D	100	1.0	1.00	260	2
4451E	250	2.0	2.00	335	2
1004A	500	5.0	5.00	390	2
1906Y	1000	10.0	10.00	470	2
1906Z	2000	20.0	20.00	570	1



Eprouvettes à bec, sérigraphie blanche, classe B PYREX®

- Conformes à la norme ISO 4788.
- Calibrées selon les tolérances de la classe B.
- Pied hexagonal solide et parfaitement stable.
- Graduations émaillées blanches qui restent très visibles avec les solutions de couleur sombre.

Code	Capacité ml	Grad. ml	Tol. ± ml	Hauteur totale mm	Quantity
540Y0	5	0.1	0.10	115	2
540TM	10	0.2	0.20	140	2
540TW	25	0.5	0.50	170	2
540WM	50	1.0	1.00	200	2
540TT	100	1.0	1.00	260	2
541F7	250	2.0	2.00	335	2
541KM	500	5.0	5.00	390	2
541HN	1000	10.0	10.00	470	2
541HN	2000	20.0	20.00	570	1

Eprouvettes, col rodé, bouchon polyéthylène, classe B

MBL®

- Conformes à la norme ISO 4788.
- Livrées avec un bouchon en polyéthylène.
- Sérigraphie indélébile émaillée bleue.
- Fabriquées en verre borosilicaté.
- Pied hexagonal stable.

Code	Capacité ml	Grad. ml	Tol. ± ml	Bouchon CN	Quantity
2519T	10	0.2	0.20	10/19	2
1907S	25	0.5	0.50	14/23	2
1907T	50	1.0	1.00	19/26	2
1907W	100	1.0	1.00	24/29	2
1907X	250	2.0	2.00	29/32	2
1907Y	500	5.0	5.00	34/35	2
1907Z	1000	10.0	10.00	45/40	2
1908A	2000	20.0	20.00	45/40	1



Eprouvettes à bec, usage intensif, forme basse, classe B

PYREX®

- Conformes à la norme ISO 4788.
- Forme basse très stable.
- Fabriquées en verre Pyrex® "Usage Intensif".
 - Parois plus épaisses.
 - Bord et bec renforcés.
- Particulièrement adaptées pour une utilisation en espace réduit ou sous hotte.
- Sérigraphie indélébile émaillée bleue très contrastée.
- Fabriquées en verre borosilicaté Pyrex®.

Code	Capacité ml	Grad. ml	Tol. ± ml	Hauteur totale mm	Quantity
1907A	10	1.0	0.30	75	2
1907B	25	1.0	0.50	107	2
1907C	50	1.0	1.00	140	2
1907D	100	2.0	1.00	147	2
1907E	250	5.0	2.00	212	2
1907F	500	10.0	5.00	236	2
1907H	1000	20.0	10.00	293	2



Remise de 20% sur tous les articles jusqu'au 31/05/2012



Eprouvettes à bec, usage intensif, forme haute, classe B **PYREX®**

- Conformes à la norme ISO 4788.
- Fabriquées en verre Pyrex® "Usage Intensif".
 - Parois plus épaisses.
 - Bord et bec renforcés.
 - Pied hexagonal lourd et stable.
- Sérigraphie indélébile émaillée bleue très contrastée.
- Fabriquées en verre borosilicaté Pyrex® résistant aux produits chimiques.

Code	Capacité (ml)	Grad. ml	Tol. ± ml	Hauteur totale mm	Quantity
1907K	50	1.0	1.00	200	2
1907L	100	1.0	1.00	260	2
1907M	250	2.0	2.00	335	2
1907F	500	5.0	5.00	390	2
1907P	1000	10.0	10.00	470	2
1907R	2000	20.0	20.00	570	1



Eprouvettes, graduations moulées, PP, classe B

Azlon

- Conformes à la norme ISO 6706.
- Fabriquées en Polypropylène clair vierge.
- Bec verseur anti-goutte précis.
- Base hexagonale non glissante et sans effet ventouse.
- Graduations moulées faciles à lire, pratiquement aucun effet de ménisque.

Code	Capacité ml	Grad. ml	Tol. ± ml	Hauteur totale mm	Quantity
1922M	10	0.2	0.20	140	10
1922N	25	0.5	0.50	170	10
1922P	50	1.0	1.00	200	10
1922R	100	1.0	1.00	250	5
1922S	250	2.0	2.00	215	1
1922T	500	5.0	5.00	360	1
1922W	1000	10.0	10.00	440	1
1922X	2000	20.0	20.00	535	1

Eprouvettes, graduations sérigraphiées, classe A, PMP (TPX)

Azlon

- Gamme complète d'éprouvettes classe A en Polyméthylpentène transparent.
- Conformes aux normes ISO 6706 et DIN 12681.
- L'autoclavages à 121°C ne modifie pas la précision.
- Fournies avec un certificat de conformité.
- Graduations imprimées bleues.
- Base hexagonale non glissante et sans effet ventouse.


Code	Capacité ml	Grad. ml	Tol. +/- ml	Hauteur totale mm	Quantity
7567W	10	0.2	0.1	140	2
7567X	25	0.5	0.2	170	2
7567Y	50	1.0	0.5	200	2
75680	100	1.0	0.5	250	2
75681	250	2.0	1	315	2
75682	500	5.0	2.5	360	2
75683	1000	10.0	5	440	2
7548Y	2000	20.0	1	535	1



Fioles jaugées, bouchées polyéthylène, classe A, PYREX® conformes ISO/DIN/USP

- Conformes aux normes ISO1042 et DIN12664 et au standard Américain USP (United Standard Pharmacopeia).
- Trait de jauge gravé et inscriptions émaillées en blanc.
- Date et numéro de lot individuel gravés sur chaque fiole. Certificat de conformité disponible en ligne.
- Certifiées "H" marque.
- Fabriquées en verre borosilicaté Pyrex® très résistant aux agents chimiques.

Code	Capacité ml	Tol. ± ml	Hauteur totale mm	Bouchon CN	Quantity
4447C	1	0.02	65	7/16	5
4447D	2	0.02	65	7/16	5
2002A	5	0.02	70	10/19	5
2002B	10	0.02	90	10/19	5
2672L	20	0.03	110	10/19	5
4421M	25	0.03	110	10/19	5
2672N	50	0.05	140	12/21	5
2002C	100	0.08	170	14/23	5
2002D	200	0.10	210	14/23	5
2002E	250	0.12	220	14/23	2
2672P	500	0.20	260	19/26	2
2002F	1000	0.30	300	24/29	2
2002H	2000	0.50	370	29/32	1
1931H	5000	1.00	475	34/35	1

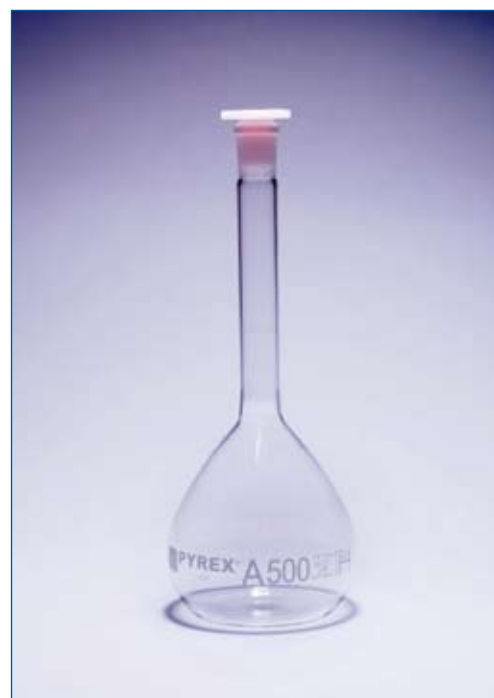

Remise de 20% sur tous les articles jusqu'au 31/05/2012



Eprouvettes, col rodé, bouchon verre, classe B PYREX®

- Conformes à la norme ISO 4788.
- Fournies avec un bouchon en verre interchangeable.
- Sérigraphie indélébile émaillée blanche particulièrement lisible avec des solutions sombres.
- Fabriquées en verre borosilicaté Pyrex® très résistant aux agents chimiques.
- Pied hexagonal stable.

Code	Capacité (m)	Grad. ml	Tol. ± ml	Bouchon CN	Quantity
542XY	10	0.2	0.20	10/19	2
542Y0	25	0.5	0.50	14/23	2
542Y1	50	1.0	1.00	19/26	2
5939W	100	1.0	1.00	24/29	2
190E7	250	2.0	2.00	29/32	2
542Y2	500	5.0	5.00	34/35	2
542Y3	1000	10.0	10.00	45/40	2
542Y4	2000	20.0	20.00	45/40	1



Fioles jaugées, ambrées, bouchées polyéthylène, classe A, conformes ISO/DIN/USP PYREX®

- Conformes aux normes ISO 1042 / DIN 12664 et au standard Américain USP (United Standard Pharmacopeia).
- Fabriquées à partir de verre borosilicaté et recouvertes d'un revêtement ambré permettant la conservation de solutions photosensibles.
- Date et numéro de lot individuel gravés sur chaque fiole. Certificat de conformité disponible en ligne.
- Certifiées "H" marque.

Code	Capacité ml	Tol. ± ml	Hauteur totale mm	Bouchon CN	Quantity
542Y9	5	0.02	70	10/19	5
542YA	10	0.02	90	10/19	5
542YB	25	0.03	110	10/19	5
542YC	50	0.05	140	12/21	5
542YD	100	0.08	170	14/23	5
542YE	200	0.10	210	14/23	5
542YF	250	0.12	220	14/23	2
542YH	500	0.20	260	19/16	2
542YK	1000	0.30	300	24/29	2
542YL	2000	0.50	370	29/32	1

Fioles jaugées, bouchées polyéthylène, classe A MBL®

- Conformes aux normes ISO 1042 et DIN 12664.
- Calibrées selon les tolérances de la classe A.
- Date et numéro de lot individuel gravés sur chaque fiole. Certificat de conformité disponible en ligne.
- Fabriquées en verre borosilicaté Pyrex® très résistant aux agents chimiques.
- Certifiées "H" marque.

Code	Capacité ml	Tol. ± ml	Hauteur totale mm	Bouchon CN	Quantity
2001K	5	0.02	70	10/19	5
2001L	10	0.02	90	10/19	5
2001M	20	0.04	110	10/19	5
2001N	25	0.04	110	10/19	5
2001P	50	0.06	140	12/21	5
2001R	100	0.10	170	14/23	5
2001S	200	0.15	210	14/23	5
2001T	250	0.15	220	14/23	2
2001W	500	0.25	260	19/26	2
2001X	1000	0.40	300	24/29	2
2001Y	2000	0.60	370	29/32	1
2001Z	5000	1.20	475	34/35	1



Fioles jaugées, bouchées polyéthylène, classe B MBL®

- Conformes aux normes ISO 1042 et DIN 12664.
- Fabriquées en verre borosilicaté pour une bonne résistance aux attaques chimiques.
- Inscriptions émaillées en bleu.

Code	Capacité ml	Tol. ± ml	Hauteur totale mm	Bouchon CN	Quantity
542Y5	1	0.05	45	10/19	5
542YW	2	0.05	50	10/19	5
190K1	5	0.05	70	10/19	5
190K2	10	0.05	90	10/19	5
190K3	20	0.08	110	10/19	5
190K4	25	0.08	110	10/19	5
190K5	50	0.12	140	12/21	5
190K6	100	0.20	170	14/23	5
190K7	200	0.30	210	14/23	5
190E9	250	0.30	220	14/23	2
190EA	500	0.50	260	19/26	2
190EB	1000	0.80	300	24/29	2
190CW	2000	1.20	370	29/32	1
190CX	5000	2.40	475	34/35	1



Remise de 20%
sur tous les
articles jusqu'au
31/05/2012



Fioles jaugées, col lisse, classe A

MBL®

- Le col muni d'un épais bourrelet permet d'adapter un bouchon en caoutchouc.
- Fabriquées en verre borosilicaté.
- Calibrées selon les tolérances de la classe A.
- Date et numéro de lot individuel gravés sur chaque fiole. Certificat de conformité disponible en ligne - www.scilabware.com

Code	Capacité (ml)	Tol. +/- ml	Hauteur totale mm	Intérieur col mm	Quantity
542Y6	5	0.025	70	7	10
2000L	10	0.025	90	7	5
2000M	20	0.040	110	9	5
2000N	25	0.040	110	9	5
2000P	50	0.060	140	11	5
2000R	100	0.100	170	13	5
2000S	200	0.150	210	15	5
2000T	250	0.150	220	16	2
2000W	500	0.250	260	19	2
2000X	1000	0.400	300	23	2
2000Y	2000	0.600	370	27	1
542Y7	5000	1.200	475	42	1



Pipettes jaugées en verre sodocalcique, classe AS - 1trait

MBL®

- Conformes aux normes ISO 648 et DIN 12690.
- Ecoulement total.
- Sérigraphie émaillée de couleur ambre.
- La pointe renforcée, extra fine assure à la fois résistance et précision..
- Réalisées en verre sodocalcique.

Code	Capacité ml	Tol. +/- ml	Temps d'écoulement seconds	Quantity
542CC	1	0.008	7-11	2
542L2	2	0.010	7-11	2
542L3	5	0.015	9-13	2
542CD	10	0.020	11-15	2
542L4	15	0.030	12-16	2
542L5	20	0.030	12-16	2
542CE	25	0.030	15-20	2
542CF	50	0.050	20-25	2
542CH	100	0.080	25-30	2

Pipettes jaugées en verre sodocalcique, classe B - 1 trait

MBL®

- Conformes aux normes ISO 648 et DIN 12690.
- Ecoulement total.
- Réalisées en verre sodocalcique.
- Pointe renforcée et extra fine pour une bonne résistance et une parfaite précision.
- Sérigraphie émaillée de couleur ambre.

Code	Capacité ml	Tol. +/- ml	Temps d'écoulement seconds	Quantity
190KH	1	0.015	5-20	5
542LX	2	0.020	5-25	5
542LY	5	0.030	7-30	5
542M0	10	0.040	8-40	5
190KK	15	0.060	9-50	5
190KL	20	0.060	9-50	5
190MT	25	0.060	10-50	5
190KN	50	0.100	13-60	5
542L1	100	0.150	25-60	2



Pipettes jaugées en verre sodocalcique, classe AS - 2 traits

MBL®

- Pipettes conformes aux normes ISO 648 et DIN 12690.
- Ecoulement total.
- Sérigraphie émaillée de couleur ambre.
- Classe AS : EX +5s
- Boule de sécurité en haut de pipette.
- Réalisées en verre sodocalcique avec pointe renforcée.

Code	Capacité ml	Temps d'écoulement seconds	Tol. +/- ml	Quantity
542RX	1	7-11	0.008	2
542RY	2	7-11	0.010	2
542T0	5	9-13	0.015	2
542T1	10	11-15	0.020	2
542T2	20	12-16	0.030	2
542T3	25	15-20	0.030	2
542T4	50	20-25	0.050	2
542T5	100	25-30	0.080	2



Remise de 20%
sur tous les
articles jusqu'au
31/05/2012



Pipettes graduées en verre sodocalcique, classe AS, type 1

MBL®

- Conformes à la norme ISO 835.
- Type 1 : zéro en haut, écoulement entre traits.
- Sérigraphie indélébile émaillée de couleur ambre particulièrement résistante aux solutions de nettoyage agressives.
- Classe AS : EX +5s
- Réalisées en verre sodocalcique pour une meilleure mouillabilité.
- Pointe renforcée très fine offrant résistance et précision.

Code	Capacité ml	Grad. ml	Tol. +/- ml	Temps d'écoulement seconds	Quantity
542CK	1	0.01	0.007	4-10	2
542CL	2	0.02	0.010	4-10	2
542CM	5	0.05	0.030	7-13	2
542CN	10	0.10	0.050	7-13	2
542CP	25	0.10	0.100	11-17	2



Pipettes graduées en verre sodocalcique, classe B, type 1

MBL®

- Conformes à la norme ISO 835.
- Type 1 : zéro en haut, écoulement entre traits.
- Sérigraphie indélébile émaillée de couleur ambre particulièrement résistante aux solutions de nettoyage agressives.
- Réalisées en verre sodocalcique pour une meilleure mouillabilité.
- Pointe renforcée très fine offrant résistance et précision.

Code	Capacité ml	Grad. ml	Tol. ± ml	Temps d'écoulement seconds	Quantity
542M1	1	0.01	0.01	2-11	5
542M2	2	0.02	0.02	2-12	5
542M3	5	0.05	0.05	5-14	5
542M4	10	0.10	0.10	5-17	5
542M5	25	0.10	0.20	5-15	5

Pipettes graduées en verre sodocalcique, classe AS, type 2

MBL®

- Conformes à la norme ISO 835.
- Type 2 : zéro à la pointe, écoulement total.
- Sérigraphie indélébile émaillée de couleur ambre particulièrement résistante aux produits de nettoyage agressifs.
- Classe AS : EX +5s
- Réalisées en verre sodocalcique pour une meilleure mouillabilité.
- Pointe renforcée très fine offrant résistance et précision.

Code	Capacité ml	Grad. ml	Tol. +/- ml	Temps d'écoulement seconds	Quantity
542CR	1	0.01	0.007	4-10	2
542CT	2	0.02	0.010	4-10	2
542CW	5	0.05	0.030	7-13	2
542CX	10	0.10	0.050	7-13	2
542CY	25	0.10	0.100	11-17	2




Pipettes graduées en verre sodocalcique, classe B, type 2

MBL®

- Conformes à la norme ISO 835.
- Type 2 : zéro à la pointe, écoulement total.
- Sérigraphie indélébile émaillée de couleur ambre particulièrement résistante aux produits de nettoyage agressifs.
- Réalisées en verre sodocalcique pour une meilleure mouillabilité.
- Pointe renforcée très fine offrant résistance et précision.

Code	Capacité ml	Grad. ml	Tol. ± ml	Temps d'écoulement seconds	Quantity
542M6	1	0.01	0.01	2-11	5
542M7	2	0.02	0.02	2-12	5
542M8	5	0.05	0.05	5-14	5
542M9	10	0.10	0.10	5-17	5
542MA	25	0.10	0.20	9-21	5

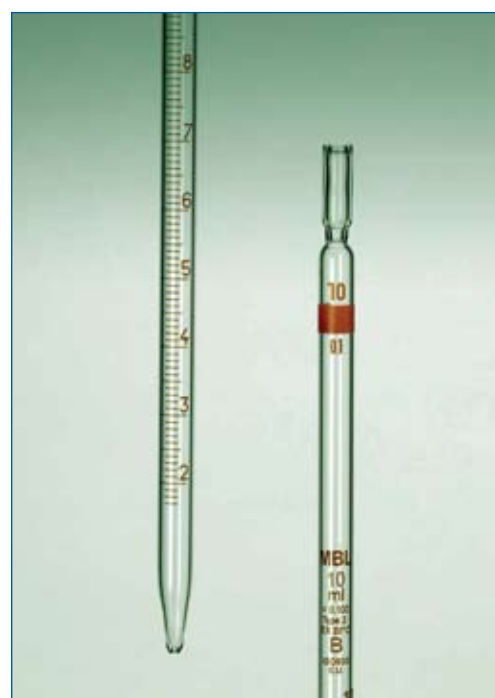

Remise de 20%
sur tous les
articles jusqu'au
31/05/2012



Azlon®

MBL®

Pyrex®

Quickfit®

Pour obtenir plus d'informations ou pour passer commande, veuillez contacter la société Fisher Scientific la plus proche ou effectuer une recherche directement sur le site internet.

France

Fisher Scientific
Parc d'innovation
BP 50111
67403 Illkirch cedex
tel: +33(0) 388 67 53 20
fax: +33(0) 388 67 11 68
fr.commande@thermofisher.com
www.fr.fishersci.com

Switzerland

Fisher Scientific
Wilstrasse 57
BP 1006
5610 Wohlen
tél. : 056 618 41 11
fax : 056 618 41 41
info.ch@thermofisher.com
www.ch.fishersci.com

Belgium

Fisher Scientific
Clintonpark - Keppekouter
Ninovesteenweg 198
9320 Erembodegem - Aalst
tél. : +32(0)56 260 260
fax : +32(0)056 260 270
be.fisher@thermofisher.com
www.be.fishersci.com

Italy

Fisher Scientific
tel : +39 02 953 28 258
fax : +39 02 953 27 374
it.fisher@thermofisher.com
www.it.fishersci.com

8000015

 **Fisher Scientific**
Part of Thermo Fisher Scientific

 **SciLabware**
AZLON® MBL® PYREX® QUICKFIT®